


Hálózati zavarszűrők (folytatás)


Hálózati zavarszűrők NYÁK-ba

Ezek a zavarszűrők elsősorban NYÁK-ba való beültetésre ajánlottak. A névleges feszültségértékük 250VAC, 50/60Hz, megengedett üzemi hőmérséklet tartomány -25°C-tól +85°C-ig terjed. Átütési szilárdságuk: 3kV DC, 1,8kV AC (fázis/föld), 1,7kV DC (fázis/fázis).


FIL 3100

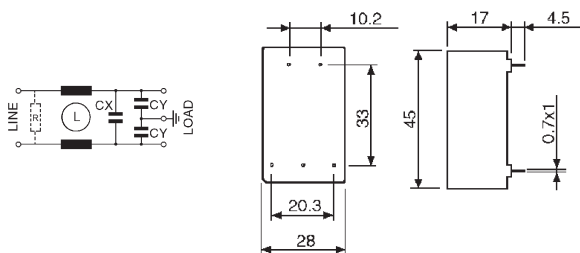


FIL 3100




FIL 5001 FIL 5006

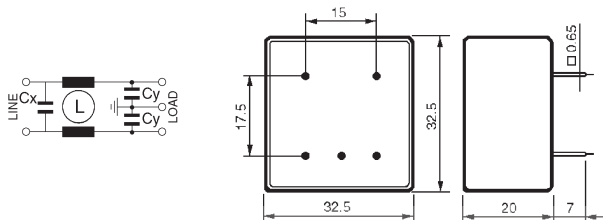

FIL 5001



FIL 5006



Műszaki paraméterek

Típus	Ir[A]	L[mH]	Cx[uF]	Cy[pF]
FIL3100	6,5	2x1	0,1	2x2500
FIL5001	1	2x10	0,033	2x2500
FIL5006	6	2x1	0,033	2x2500

Ir=névleges áram, L=induktivitás, Cx,Cy=kapacitások

Típus	Rakt. sz.	Leírás
FIL 3100	6905	NYÁK-ba 250V/6,5A
FIL 5001	50194	NYÁK-ba 250V/1A
FIL 5006	50195	NYÁK-ba 250V/6A

Az Arcotronics gyártói jelölései

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk az általunk használt és a gyártó által megadott eredeti jelöléseket, melyek a az alkatrészekben is megtalálhatóak. A táblázat segítségével nyújthat a gyártó honlapján való adatlapok, dokumentációk keresésében.

SOS jelölés	Gyártói jelölés
FIL 0307 SNAP	F.MC.06A.03.07.FC
FIL 2470	F.BN.AB.2470.ZG.110
FIL 2680-3	F.BN.AB.2680.ZD.000
FIL 2680 BP	F.BP.AB.2680.ZF.100
FIL 2680 CP	F.CP.AB.2680.ZF.100
FIL 2680 CQ	F.CQ.AB.2680.ZF.100
FIL 3100-1	F.BN.AB.3100.BZ.000
FIL 3100-6	F.BN.AB.3100.FZ.000
FIL 2150	F.AI.DB.2150.ZA.000
FIL 2150-10	F.AI.DB.2330.ZA.000
FIL 2150-3	F.AI.DB.2150.ZC.000
FIL 2150-6,5	F.AI.DB.2150.ZD.000
FIL 3100 ZF	F.AH.DA.3100.ZF
FIL 3600	F.AM.DB.3600.ZC
FIL 3640	F.AM.DB.3600.ZF.000
FIL 3100	F.AH.AV.3100.ZF
FIL 5001	F.LH.01A.02.03.AK.00
FIL 5006	F.LH.06A.04.03.AK.00

ARCOTRONICS
www.arcotronics.ltd.uk



Az Arcotronics kínálatában megtalálhatóak a 3-fázisú zavarszűrők egészen 450A-ig, melyek alkalmasak frekvenciaváltókba vagy villanymotorokhoz (pl. felvonókban).