

## Káble reproduktorové

### Séria CYH

Dvojlinka, čierna/červená, dodávame v 100m kotúči.



Typ	Popis
CYH 015x2 200m	Dvojlinka 2x0,15mm <sup>2</sup> čierna/červená kotúč 200m
CYH 050x2 100m	Dvojlinka 2x0,50mm <sup>2</sup> čierna/červená kotúč 100m
CYH 075x2 100m	Dvojlinka 2x0,75mm <sup>2</sup> čierna/červená kotúč 100m
CYH 150x2 100m	Dvojlinka 2x1,50mm <sup>2</sup> čierna/červená kotúč 100m


Typ	Obj. č.	1+	2+	5+
S CYH 015x2 200m	5105	16,70	16,20	15,50
S CYH 050x2 100m	5104	23,90	23,10	22,20
S CYH 075x2 100m	70529	30,10	29,20	26,60
O CYH 150x2 100m	70530	71,00	65,40	62,70

### Séria LSC

Izolovaná dvojlinka s priehľadnou izoláciou, balenie 100m.

Rozmery:

2x0,75mm<sup>2</sup> / 2x42 CU drôtov / 0,12mm  
 2x1,0mm<sup>2</sup> / 2x30 / 0,19mm  
 2x1,5mm<sup>2</sup> / 2x48 / 0,19mm  
 2x2,5mm<sup>2</sup> / 2x80 / 0,19mm

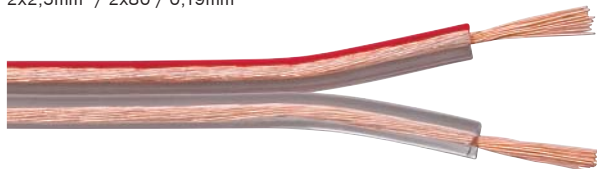

Typ	Popis
LSC 2x0,75mm <sup>2</sup> 100m	Reprokábel Ag/Cu transparentný, 100m kotúč
LSC 2x1,0mm <sup>2</sup> 100m	Reprokábel Ag/Cu transparentný, 100m kotúč
LSC 2x1,5mm <sup>2</sup> 100m	Reprokábel Ag/Cu transparentný, 100m kotúč
LSC 2x2,5mm <sup>2</sup> 100m	Reprokábel Ag/Cu transparentný, 100m kotúč

Typ	Obj. č.	1+	2+	5+
S LSC 2x0,75mm <sup>2</sup> 100m	48357	34,52	33,53	30,44
S LSC 2x1,0mm <sup>2</sup> 100m	47546	42,84	40,41	35,25
S LSC 2x1,5mm <sup>2</sup> 100m	48358	65,39	60,08	57,76
S LSC 2x2,5mm <sup>2</sup> 100m	48359	62,74	59,09	51,78

### Séria PA 50

Gumený reprokábel 2x1,50mm<sup>2</sup>, vhodný pre XLR, kotúč 50m. Tento kábel je odolný a teda vhodný na použitie v exteriéroch.



Typ	Popis
PA 50 - 50m	Reprokábel 2x1,50mm <sup>2</sup> gumený vhodný pre XLR, kotúč 50m vonkajší priemer 6,9mm

Typ	Obj. č.	1+	2+	5+
S PA 50 - 50m	70531	52,45	50,80	46,10

## Káble mikrofónne

### Séria MY 108, MY 208

Pocínované, ohybné, PVC izolované mikrofónne káble.

Dodávame v kompletnom balení, 100m alebo 50m (viď tabuľku).

MY 108 1-žilový, 0,25mm<sup>2</sup>  
 MY 208 2-žilový, 2x0,25mm<sup>2</sup>  
 MY 2650BK 2-žilový, 2x0,35mm<sup>2</sup> vonkajší priemer 6mm, čierny, flexibilný a odolný voči mechanickému namáhaniu.



Typ	Popis
MY 108 100m	Kábel mikrofónny 1x0,25mm <sup>2</sup> 100m
MY 208 100m	Kábel mikrofónny 2x0,25mm <sup>2</sup> 100m
MY 2650 BK 50m	Kábel mikrofónny 2x0,35mm <sup>2</sup> 50m

Typ	Obj. č.	1+	2+	5+
S MY 108 100m	5111	20,38	19,29	17,83
S MY 208 100m	5110	40,16	37,84	32,99
S MY 2650 BK 50m	47785	23,87	22,54	20,81

## Káble telefónne

### Séria TEL

Dodávame v balení 100m dĺžky, určené pre RJ konektory.



Typ	Alt. označenie	Popis
TEL4-BK	TK 44 SW	Kábel telefónny čierny 100m 4-žilový
TEL4-WH	TK 44 WS	Kábel telefónny biely 100m 4-žilový
TEL6-BK	TK 66 SW	Kábel telefónny čierny 100m 6-žilový
TEL6-WH	TK 66 WS	Kábel telefónny biely 100m 6-žilový
TEL8-BK	TK 88 SW	Kábel telefónny čierny 100m 8-žilový
TEL8-WH	TK 88 WS	Kábel telefónny biely 100m 8-žilový

Typ	Obj. č.	1+	2+	5+
S TEL4-BK	29674	9,659	9,128	8,763
S TEL4-WH	29092	8,830	8,365	8,033
S TEL6-BK	29676	13,47	13,07	12,54
S TEL6-WH	29094	12,94	12,54	12,04
S TEL8-BK	29678	23,70	22,90	22,00
S TEL8-WH	29096	15,60	15,10	14,50

Vhodné konektory nájdete v kapitole F.

## Káble pre TV, SAT a PC

### Séria STV

Impedancia 75 Ohm ±3, kapacita 55 pF/m, tienenie 80dB/95dB, útlm pri 100 MHz 4,9 dB/100m, pri 2050 MHz 28,2 dB/100m. Vnútrotný vodič priemer 1,13mm medený drôt, izolácia priemer 5,0mm penový polyetylén. Vonkajší vodič polyesterová fólia z oboch strán s vrstvou hliníka + medené opletenie 128x0,12.



Typ	Popis
STV 1,1/5,0B 100m	Kábel koaxiál 75R, tienenie 80dB, digital
STV 1,1/5,0DG 100m	Kábel koaxiál 75R, tienenie 95dB, digital

Typ	Obj. č.	1+	2+	5+
O STV 1,1/5,0B 100m	5591	27,05	25,89	24,36
O STV 1,1/5,0DG 100m	5596	46,14	44,48	40,50

### Séria SAT

Impedancia 75 Ohm ±3, tienenie 100dB, útlm pri 100 MHz 5,2dB/100m, pri 2050 MHz ..... dB/100m. Vnútrotný vodič priemer 1,13mm medený drôt, izolácia priemer 6,8mm penový polyetylén. Vonkajší vodič polyesterová fólia z oboch strán s vrstvou hliníka + medené opletenie. Balenie: 25m.



Typ	Popis
SAT KK 100-68 25m	Kábel koaxiál 75R, tieneny 100dB, 1,13/6,8mm

Typ	Obj. č.	1+	2+	5+
S SAT KK 100-68 25m	70534	9,260	8,760	8,430